


ACO KerbDrain Монолитен отводнителен бордюр тип НВ 200

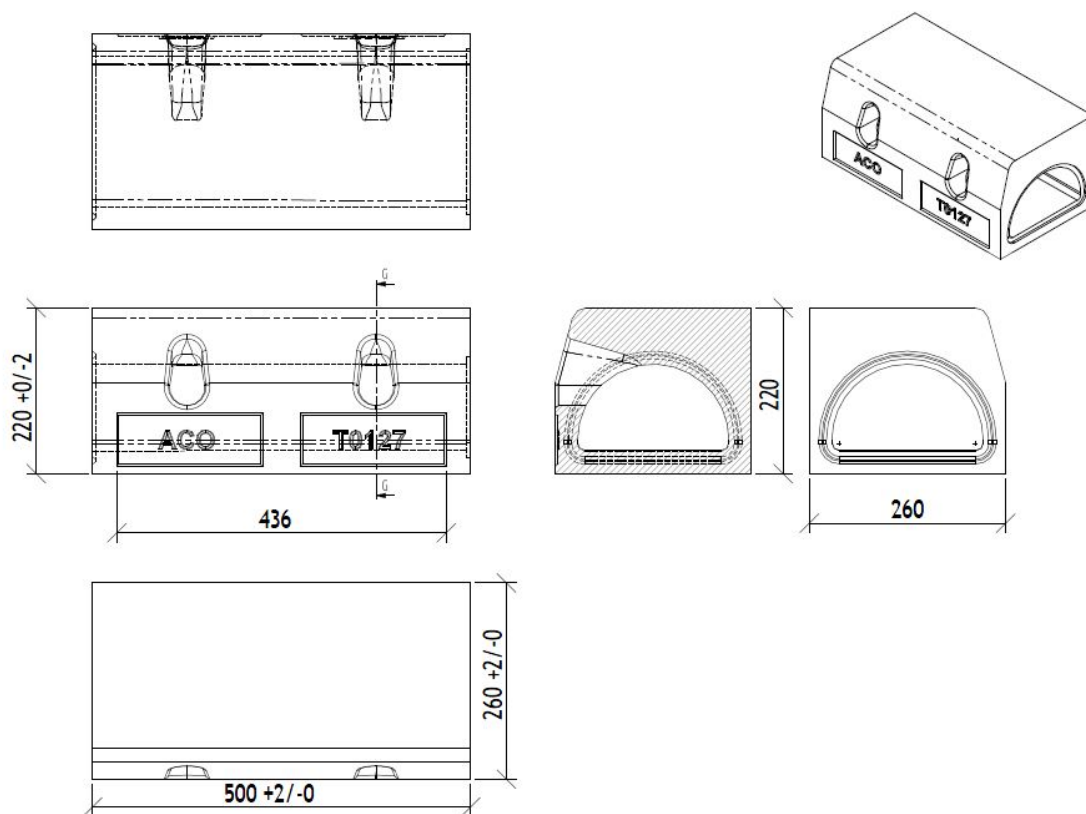

Текст за спецификации

Монолитен отводнителен бордюр от една част от полимербетон

Клас на натоварване от А15 до D 400, съгласно БДС EN 1433

За отводняване на мостове

С отвор за временно отводняване по време на строителство

100% водоплътен

Цвят: сив


Номинална ширина 20 cm

Строителна ширина 26 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина 22 cm

ACO KerbDrain отводнителен бордюр тип НВ 200 - ревизионен елемент

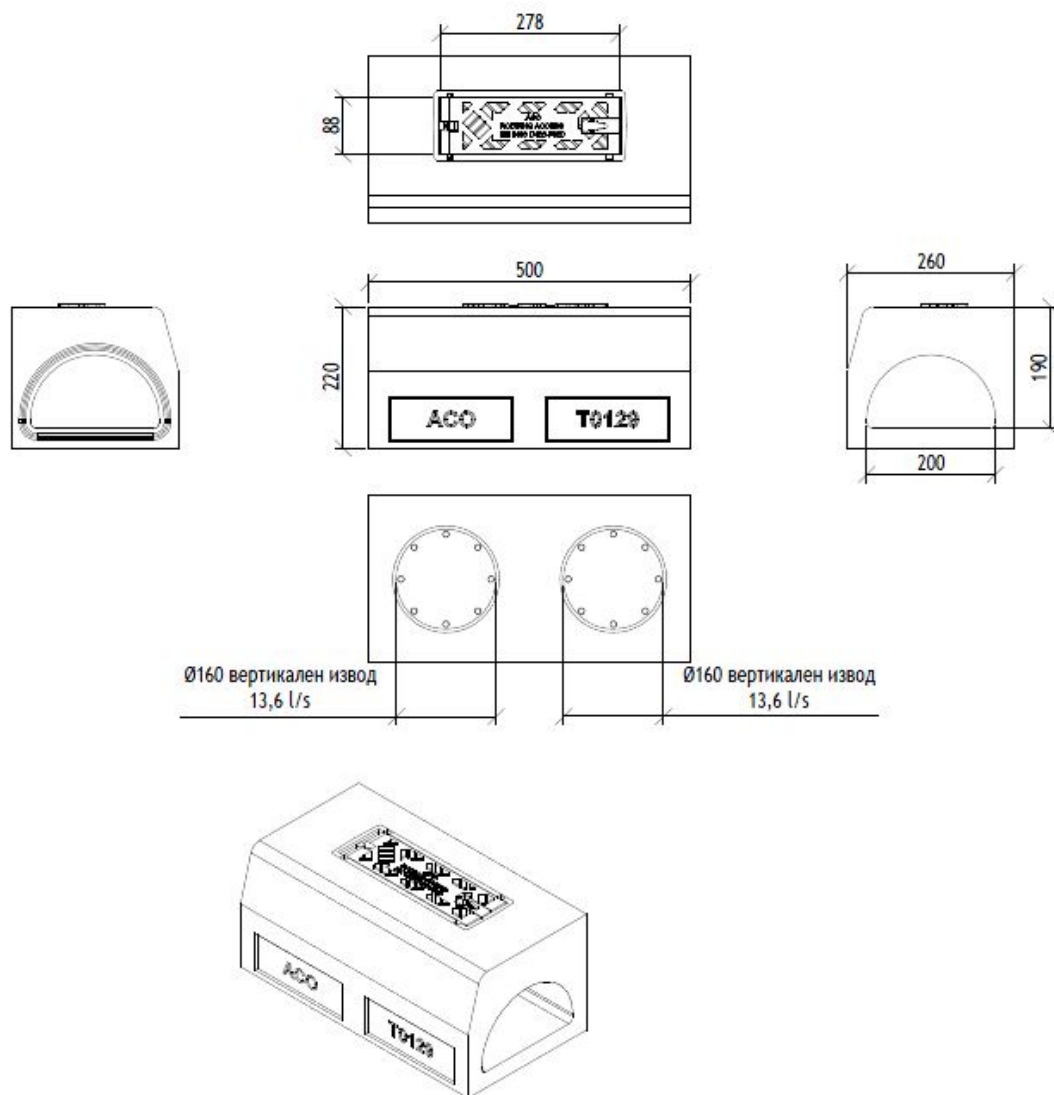

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с

капак от чугун

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със два заготвени отвора DN 150 с проводимост 13,6 l/s

за вертикална тръбна връзка



Дължина 50 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 22 cm

KerbDrain

отводнителен бордюр тип НВ 200 - ревизионен елемент - дълбока база

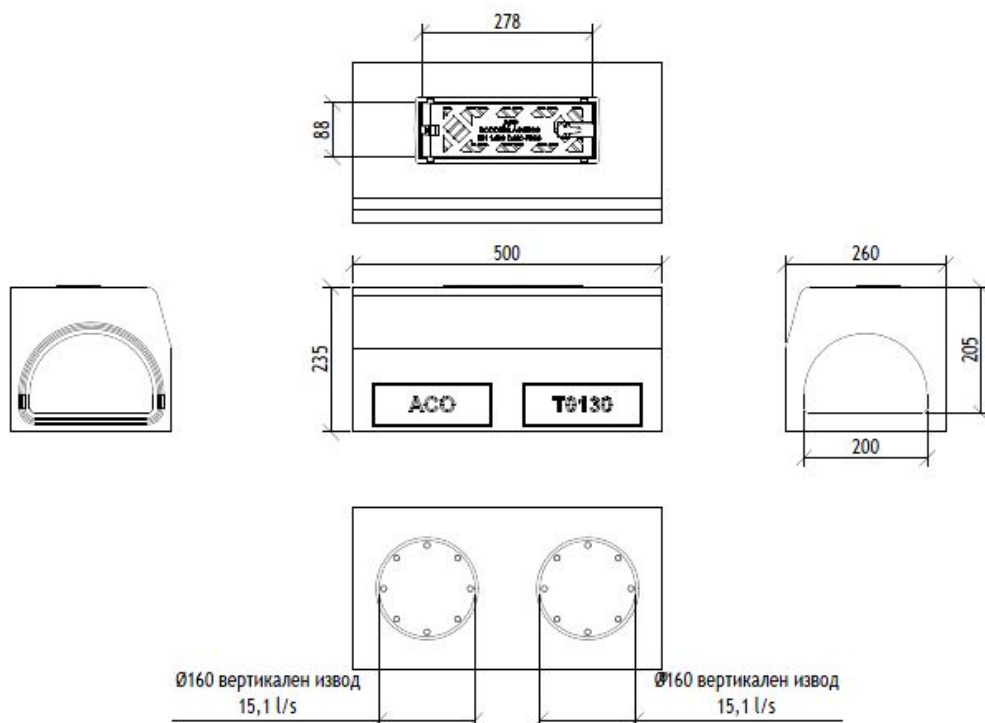

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с капак от чугун

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със два заготвени отвора DN 150 с проходимост 15,1 l/s за вертикална тръбна връзка

Дължина 50 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 23,5 cm